


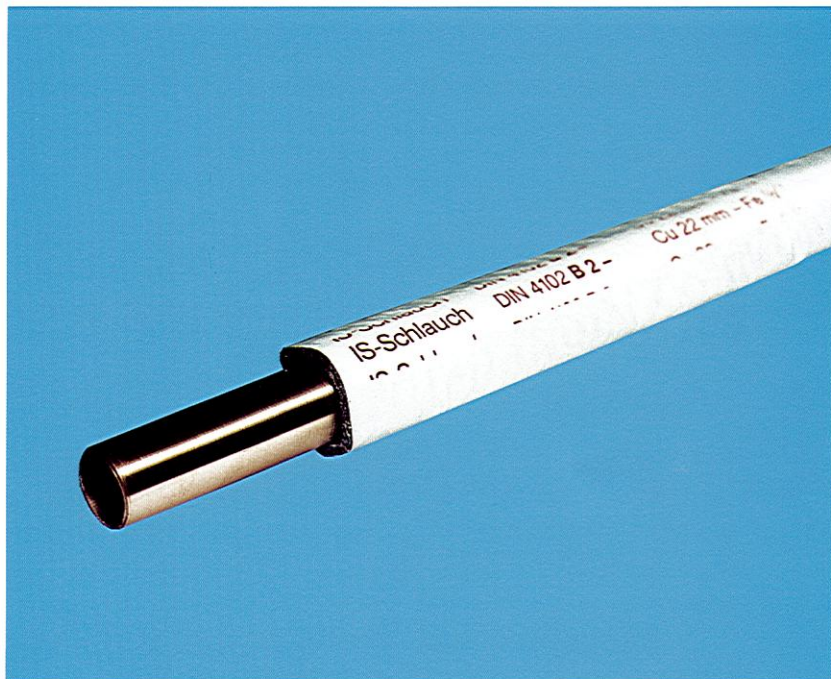

Technische Daten:

Dämmdicke:	4 mm
Schlauchlänge:	10 m
Temperaturbeständigkeit:	-70 bis +105 °C
Baustoffklasse Euronorm:	E nach DIN EN 13501-1
Brandklasse national:	B2 nach DIN 4102
Wärmeleitfähigkeit:	$\lambda_R = 0,0375 \text{ W(m} \cdot \text{k)}$ bei +10 °C Mitteltemperatur

Produktmerkmale:

- Vlies-Schlauch hergestellt aus 100% Kunststofffasern
- Kaschiert mit einer strapazierfähigen, wasserundurchlässigen PE-Folie als Außenhaut
- Chemisch neutral, d. h. das Vlies ist frei von Korrosionsbeschleunigern, FCKW-frei
- Außenhaut schützt den Dämmstoff und das Rohr vor Feuchtigkeit sowie vor Beschädigung nach der Installation
- 4 mm Vlies dämmt Fließ- und Knackgeräusche
- Durch die Gleiteigenschaften des Vlieses läßt sich der Schlauch leicht über Muffen und Bögen ziehen
- Verhindert die Bildung von Tau- und Schwitzwasser
- Alterungsbeständig und unverrottbar
- Anwendungsbereich: DIN 1988-200

Verfügbare Größen/VPE Vlies-Schlauch 4 mm

Artikel-Nummer	Bezeichnung	Kupferrohr CU Außen-Ø mm	Stahlrohr FE Zoll	Außen-Ø mm	Rohr-Außen-Ø mm Dämmdicke mm	Verpackungseinheit
1004015	IS-Schlauch	15	1/4"	13,5	15/4	200 m = 20 Schlaufen à 10 m
1004018	IS-Schlauch	18	3/8"	17,2	18/4	
1004022	IS-Schlauch	22	1/2"	21,3	22/4	
1004028	IS-Schlauch	28	3/4"	26,9	28/4	
1004035	IS-Schlauch	35	1"	33,7	35/4	100 m = 10 Schlaufen à 10 m
1004042	IS-Schlauch	42	1 1/4"	42,4	42/4	
1004048	IS-Schlauch	48	1 1/2"	54,5	48/4	

Sondergrößen auf Anfrage



Technische Daten:

Dämmdicke:	4 mm
Schlauchlänge:	10 m
Temperaturbeständigkeit:	-70 bis +105 °C
Baustoffklasse Euronorm:	E nach DIN EN 13501-1
Brandklasse national:	B2 nach DIN 4102
Wärmeleitfähigkeit:	$\lambda_R = 0,0375 \text{ W(m} \cdot \text{k)}$ bei +10 °C Mitteltemperatur

Produktmerkmale:

- Vlies-Schlauch hergestellt aus 100% Kunststofffasern
- Kaschiert mit einer strapazierfähigen, wasserundurchlässigen PE-Folie als Außenhaut
- Chemisch neutral, d. h. das Vlies ist frei von Korrosionsbeschleunigern, FCKW-frei
- Außenhaut schützt den Dämmstoff und das Rohr vor Feuchtigkeit sowie vor Beschädigung nach der Installation
- 4 mm Vlies dämmt Fließ- und Knackgeräusche
- Durch die Gleiteigenschaften des Vlieses läßt sich der Schlauch leicht über Muffen und Bögen ziehen
- Verhindert die Bildung von Tau- und Schwitzwasser
- Alterungsbeständig und unverrottbar

Verfügbare Größen/VPE

Vlies-Schlauch Abfluss 4 mm

Artikel-Nummer	Bezeichnung	HT-Rohre - SML-Rohre Nennweite DN	Schlauch-Innen-Ø mm Dämmdicke mm	Verpackungseinheit
1004050	IS-Schlauch Abfluss	50	64/4	100 m / Sack = 10 Schläufen à 10 m
1004070	IS-Schlauch Abfluss	70	89/4	
1004080	IS-Schlauch Abfluss	80	99/4	
1004090	IS-Schlauch Abfluss	90	109/4	
1004100	IS-Schlauch Abfluss	100	127/4	
1004125	IS-Schlauch Abfluss	125	146/4	50 m / Sack = 5 Schläufen à 10 m
1004150	IS-Schlauch Abfluss	150	178/4	

Sondergrößen auf Anfrage